

## ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 989 2К

арт.: 989.07.0000.1

### ОПИСАНИЕ:

Высококачественный наполнитель на основе эпоксидных смол и различных спиртов относящийся к 2К-эпоксидной системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски. Обладает прекрасной адгезией к большинству видов металла и повышенной механической стойкостью.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- твердые пластики (АВС)
- грунты и 1К-наполнители


### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 30-45 мкм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 24 часа при +23°C. Минимальная температура нанесения +15°C.

**Внимание:** Не передозируйте отвердитель.

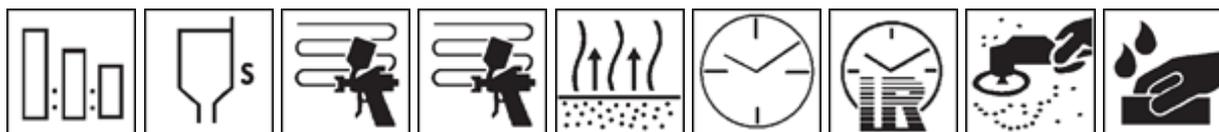

Грунт - 100	сар 4/ 23°C	1.5-1.8 мм	HVLV		6-24 ч/23°C			
Отв-ль - 25	DIN 53211	3-4 бар	1.5-1.8 мм	15 мин/23°C	60 мин/60°C	10-15 мин	P320-P400	P600-P1000
Раст-ль - 25	28-32 сек	2х=60-90 мм	2 бар		60-120 мкм			

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,5кг/л (20°C)
Точка возгорания	>23°C
Содержание сухого остатка	70%
Расход материала	7м <sup>2</sup> /1л/90 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	серый
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)