

Окрасочно-сушильная камера ColorTech СТ-7000



Окрасочно-сушильная камера турецкого производства, европейский стандарт качества.

Внутренние размеры: длина 7,0 м, ширина 4,0 м, высота 2,65 м.

Внешние размеры: длина 7,2 м, ширина 4,12 м, высота 3,4 м.

(Размеры агрегатов не учтены)

Стены: сэндвич панели с теплоизоляционным материалом толщиной 6 см (минеральная вата), окрашенные порошковой краской, покрытые изнутри специальным антибликовым покрытием.

1 x Четырехстворчатые въездные двери;

1 x Сервисные двери для персонала, закрепляемые в собственном металлическом проеме.

1 x Манометр внутреннего давления в камере.

2 x Пояса освещения:

- верхнее наклонное по всей длине ОСК

- нижнее боковое горизонтальное

1 x Теплогенераторная группа (18000 м³/ч), включающие:

1 x Дизельная горелка «Riello», модель RG4s тепловой мощностью 237 кВт,

1 x Приточный вентилятор производительностью 18 000 м³/ч

1 x Электромотор, мощностью 5,5 кВт

1 x Пневматическая заслонка рециркуляции,

1 x Группа предфильтров

1 x Аварийный термостат

1 x Экстракторная группа, (18000 м³/ч), включающая:

1 x Вытягивающий вентилятор производительностью 18 000 м³/ч

1 x Электромотор, мощностью 5,5 кВт

1 x Группа экстракторных фильтров очистки воздуха

1 x Шибер с ручным приводом

1 x Электронный пульт управления всеми системами с дисплеем TouchScreen (русифицирован)

1 x Группа потолочных фильтров тонкой очистки по всей площади потолка.

1 x Металлическое основание с въездными трапами для установки на ровный пол

5 x Линий решеток (полностью решетчатый пол), нагрузка 650 кг/колесо



Технические характеристики:

Общий поток воздуха входящий:
18 000 м³/ч.

Общий поток воздуха вытягиваемый: 18 000 м³/ч.

Мощность горелки: 237 кВт


Мощность электромотора вентилятора притока: 5,5 кВт

Мощность электромотора вентилятора вытяжки: 5,5 кВт

Общая электрическая мощность: 15 кВт.



Опция - Замена дизельной горелки на газовую с мультиблоком
Увеличение мощности до 300 кВт с дизельной горелкой RG5S

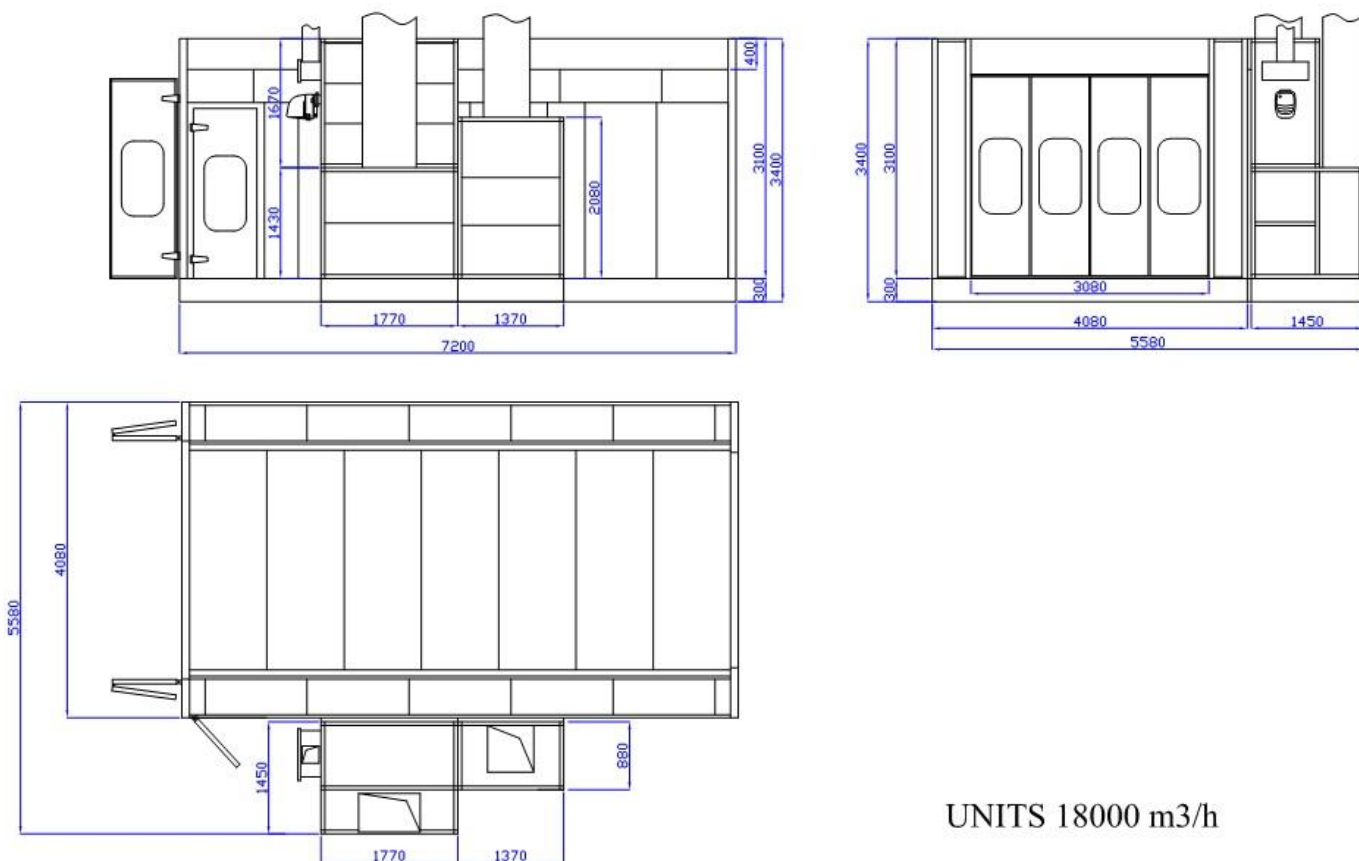

UNITS 18000 m3/h