



AUTOP


PROFESSIONAL



PROFESSIONAL'S SMART CHOICE

2K CLEAR COATS

AUTOP PROFESSIONAL



Дорогой партнер!

Мы готовы поделиться с Вами новейшими технологиями и разработками в сфере авторемонтных материалов. Новая линейка продуктов **AUTOP PROFESSIONAL** создана для Европы и адаптирована для России и стран СНГ с учетом эксплуатации автомобилей в условиях переменного климата.

НАШ ДЕВИЗ - РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА!**НАШ ПРИНЦИП - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ!****НАШИ ГАРАНТИИ:**

- для пользователей - эффективные решения задач любой сложности с учетом оптимизации затрат,
- для партнеров - коммерческая привлекательность бренда,
- для всех клиентов - неизменно высокое качество продуктов **AUTOP PROFESSIONAL**.

Мы осознаем, что только равные права и равные возможности на всех этапах сотрудничества являются залогом максимально эффективной работы для качественного развития как каждого участника процесса, так и авторемонтной отрасли в целом.

Dear partner!

We are ready to share with you the newest technologies and developments in the field of car repair materials. The new product line **AUTOP PROFESSIONAL** is created for Europe and is adopted for Russia and CIS countries considering the use of cars exposed to changeable climate.

OUR SLOGAN IS - PROFESSIONAL'S SMART CHOICE!**OUR RULE IS - QUALITY WITHOUT ANY COMPROMISE!****OUR GUARANTEES:**

- for users - effective solutions to any complex problems, considering cost optimization,
- for business partners - commercial effect of the brand,
- for all customers - consistently high quality of products **AUTOP PROFESSIONAL**.

We realize that only equal rights and equal opportunities at all stages of cooperation are the guarantee of the most effective work for the high-quality development of each participant of the process and in the auto repair industry in whole.

Система авторемонтных материалов AUTOP PROFESSIONAL - разработка ученых из Европы для эффективной работы современных автосервисов и автомастерских. С продуктами **AUTOP PROFESSIONAL** качественно выполнить работу любой сложности на высоком уровне и в короткие сроки может как мастер-профессионал, так и начинающий специалист. Каждая партия проходит тестирование в собственной лаборатории на новейшем оборудовании с использованием передовых методик, что позволяет сохранять неизменно высокое качество продуктов **AUTOP PROFESSIONAL**.

Ассортиментная линейка AUTOP PROFESSIONAL включает в себя профессиональные серии двухкомпонентных лаков, грунтов, шпатлевок, а также отвердителей и разбавителей для создания оптимальных свойств итогового продукта, подходящего для качественного решения задач любой сложности.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

- использовать только оригинальные продукты **AUTOP PROFESSIONAL**,
- не допускать замораживания компонентов системы,
- тщательно перемешивать компоненты системы перед применением,
- хранить и использовать при температуре около 20°C и относительной влажности до 75%,
- соблюдать рекомендации по применению (TDS).

The **AUTOP PROFESSIONAL** car repair system is a development of scientists from Europe for the effective functioning of modern car service centers and car repair shops. To perform a high quality service of any complexity in a short time is possible with the products of **AUTOP PROFESSIONAL** for both an expert and a beginning specialist. Each batch is tested in our laboratory using the latest equipment and advanced techniques which allow to maintain the consistently high quality of **AUTOP PROFESSIONAL** products.

The **AUTOP PROFESSIONAL** assortment line includes professional series of two-component clear coats, primers, putties, hardeners and thinners to create optimal properties of the final product suitable for effective solution to any complex problems.

INSTRUCTIONS:

- use only original products **AUTOP PROFESSIONAL**,
- do not allow freezing of the components,
- mix properly the components of the system before use,
- store and use the components of the system at a temperature of about 20°C and relative humidity up to 75%,
- follow instructions and recommendations (TDS).



ADVANTAGES OF PRODUCTS

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ

AUTOR PROFESSIONAL

БЫСТРЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТА

Каждая линейка продуктов имеет свою уникальную цветовую гамму этикетки и короткий артикул, что позволяет быстро найти и приобрести нужный продукт, не запоминая его полное название и технические характеристики.

QUICK PRODUCT PICK UP

Each product line has its own unique color range and short-article, it helps a client to find quickly and buy a necessary product without memorizing its full name and specifications.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ КОМПОНЕНТОВ

Вертикальный ярлык черного, красного и/или желтого цвета обозначает совместимый отвердитель для основного продукта 2K, гарантирующий высокое качество и наиболее эффективное применение итогового продукта.

HELP IN COMPONENT SELECTION

Vertical black, red or yellow label specifies the additional hardener for the main component of 2K which guarantees high quality and effective use of the final product.

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Используется только высококачественное европейское сырье с неизменным составом. Каждая партия проходит тестирование в собственной лаборатории на новейшем оборудовании с применением передовых методик.



CONSTANTLY HIGH QUALITY OF RAW MATERIAL

Only high quality European raw materials with the same composition are used. Each batch is tested in our laboratory using the latest equipment and advanced techniques.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОЛИВА

Удобная винтовая крышка BERICAP (производство Германия) с дополнительной мембраной защищает продукт от пролива и несанкционированного доступа. Товар соответствует международному стандарту DIN EN ISO 8317-2016.

ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ ПРОДУКТА

Металлическая канистра с эргономичными параметрами, противоскользящим покрытием и уникальной литографией (производство Германия) гарантирует подлинность продукта, так как попытки повторить фирменную упаковку производителя экономически не выгодны для недобросовестных подражателей.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «В ОДИН КЛИК»

QR-код содержит подробную техническую информацию о продукте (TDS) и инструкцию по применению. Сканирование QR-кода возможно с помощью специального приложения для мобильных устройств.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЖДОГО SKU

Штрих-код позволяет быстро, просто и, самое главное, точно считать и передать информацию о продукте в учетную систему клиента.

ВЫГОДНЫЕ ОТЛИЧИЯ НА ПОЛКЕ

Современный и продуманный до мелочей дизайн упаковки выгодно выделяет продукт на полке среди многообразия авторемонтных материалов, а мерчандайзинг всей линейки занимает не более 10 минут.

RELIABLE PROTECTION AGAINST SPILLAGE

A convenient screw cap BERICAP (manufactured in Germany) with an additional membrane protects the product against spillage and unauthorized access. The product complies with the international norm DIN EN ISO 8317-2016.

THE GUARANTEE OF PRODUCT IDENTITY

Ergonomic metal canister with anti-slip coating and unique lithography (manufactured in Germany) guarantees the authenticity of the product because it is not economically profitable to create analogues of high-quality raw materials in the original packaging for dishonorable imitators.

«ONE-CLICK» ACCESS TO FULL INFORMATION

The QR-CODE has detailed technical information about the product (TDS) and instructions for use. Scanning a QR-CODE is possible by using special application for mobile devices.

LOGISTIC CONTROL OF EACH SKU


The bar code allows to read accurately and transfer simply and quickly the product information into the Client's account.

COMFORTABLE MERCHANDISING


Modern and considered to the detail design of the package helps to stand out the product on the shelf among a variety of auto-repair materials, merchandising of the whole product line takes no more than 10 minutes.



1K Лак HS акриловый
Акриловый прозрачный лак воздушной сушки. Предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной покраске кузова и других деталей автомобиля эмальями типа «металлик» и «перламутр».




2K Лак Матовый акриловый
Двухкомпонентный матовый лак. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с лаком 2K Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL для достижения требуемого уровня блеска покрытия.




2K Лак MS акриловый
Двухкомпонентный прозрачный лак со средним сухим остатком. Легко наносится, хорошо растекается и быстро сохнет на поверхности. Подходит как для локального, так и для полного ремонта.




2K Лак HS Стандарт акриловый
Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком. Наносится в два слоя и является оптимальным решением при покрытии деталей автомобиля специалистами с любым уровнем подготовки.




2K Лак HS Быстрый Antiscratch акриловый
Двухкомпонентный прозрачный быстросохнущий лак с высоким сухим остатком. Идеально подходит для покраски нескольких деталей или точно. Высыхает от пыли через 5 минут, готов к полировке через 3 часа при 20°C, за счет чего позволяет добиться значительного повышения производительности.



2K Лак HS Универсал акриловый
Многофункциональный двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком. Подходит для покраски как небольших поверхностей, так и полностью кузова автомобиля.



2K Лак HS Antiscratch акриловый
Двухкомпонентный атмосферостойкий лак с высоким сухим остатком. Может использоваться как для ремонта небольшой детали, так и для полной покраски кузова автомобиля. Обладает хорошей стойкостью к царапинам, прост и удобен при нанесении.



2K Лак UHS Diamond Antiscratch акриловый
Двухкомпонентный прозрачный лак со сверхвысоким сухим остатком. Обладает превосходной стойкостью к царапинам и воздействию химических веществ. Может использоваться как для небольшого ремонта, так и для полной покраски кузова автомобиля. Возможно нанесение в 1,5 слоя.

1K Clear Coat HS
The one-component fast air drying clear coat. It is used for repairing the car body and other car parts with enamels such as «metallic» and «mica».

2K Clear Coat Matt
The two-component matt clear coat. Can be used separately or in combination with 2K Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL clear coat to achieve the desired gloss of the coating.

2K Clear Coat MS
The two-component medium-solid clear coat. Easy to apply, has an excellent leveling and quick drying. Suitable for both local and full repair.

2K Clear Coat HS Standard
The two-component high-solid clear coat. Can be applied in two coats and is optimal solution for coating parts of car body by specialists with any skill level.

2K Clear Coat HS Rapid Antiscratch
The two-component high-solid fast drying clear coat is perfect for spot repair. The dust drying time 5 minutes, can be polished after 3 hours at room temperature, this allows a higher productivity.

2K Clear Coat HS Universal
Multipurpose two-component high-solid clear coat. Suitable for painting both small areas and the complete car body.

2K Clear Coat HS Antiscratch
Two component, high solid, weather resistance clear coat. It can be used for small areas repairs, as well as for a full re-painting of a car body. Easy to apply, has excellent scratch resistance.

2K Clear Coat UHS Diamond Antiscratch
The two-component ultrahigh-solid clear coat. Has an excellent resistance to scratches and chemicals. Can be used for the complete painting of the car body. Can be applied in one and a half coat.

Лаки **AUTOP PROFESSIONAL** - это двухкомпонентное финишное покрытие автомобилей на основе растворителей, выполняющее одновременно защитную и декоративную функции.

Компактная и многофункциональная линейка акриловых лаков представлена как однокомпонентными, так и двухкомпонентными лаками с различным содержанием сухого остатка: от MS (Medium Solid - среднее содержание сухого остатка) до UHS (Ultra High Solid - сверхвысокое содержание сухого остатка). Содержание летучих веществ (VOC) не превышает нормативных значений безопасности согласно Директиве 2004/42/CE.

Особенности лаков AUTOP PROFESSIONAL:

- применяются на существующие и базовые покрытия на основе растворителя,
- наносятся в 2 слоя и обеспечивают толщину покрытия 45-60 мкм,
- подходят для восстановления оригинальных заводских покрытий, включая покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр»,
- устойчивы к погоднo-климатическим факторам, химическому воздействию и царапинам,
- обладают высокой эластичностью и безупречным блеском,
- соответствуют Европейским требованиям экологической безопасности.

Преимущества лаков AUTOP PROFESSIONAL:

- легко наносятся и полируются,
- не меняют цвет детали и не желтеют,
- обеспечивают улучшенный разлив за счет специальных добавок и присадок, увеличивающих скольжение поверхности,
- отличаются оптимальным временем сушки и быстрым набором твердости благодаря катализаторам,
- обладают повышенной стойкостью к УФ - лучам за счет светостабилизаторов и ингибиторов свободных радикалов.

В исключительных случаях лаки **AUTOP PROFESSIONAL** могут применяться в не идеальных, «гаражных» условиях.

Clear coats AUTOP PROFESSIONAL are the two-component solvent based finishing car coatings, fulfilling both protective and decorative role.

Compact and multipurpose line of acrylic clear coats is represented in one- and two-component clear coats with different solid content: from MS (Medium Solid) to UHS (Ultra High Solid). The content of Volatile Organic Compounds (VOC) does not exceed the normative safe values according to Directive 2004/42 / CE.

Features of clear coats AUTOP PROFESSIONAL:

- can be applied over existing solvent based base coatings,
- can be applied in 2 coats and provide a dry film thickness of 45-60mkm,
- are suitable for the restoration of original factory coatings including coatings with «metallic» and «mica» effects,
- are resistant to weather and climate factors, chemical attack and scratches,
- have a high elasticity and perfect gloss,
- comply with the European requirements for environmental safety.

Advantages of clear coats AUTOP PROFESSIONAL:

- easy to apply and polish,
- do not change the color of the car parts and do not turn yellow,
- provide an improved leveling due to special additives that increase the glide of the surface,
- have an optimal drying time and a faster hardening due to catalysts,
- have an increased resistance to UV rays due to the light stabilizers and free radical inhibitors.

In exceptional cases clear coats **AUTOP PROFESSIONAL** can be used in non-ideal «garage» conditions.

2K CLEAR COAT MATT

2K ЛАК МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ

AUTOP PROFESSIONAL

Двухкомпонентный атмосферостойкий лак. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с 2K лаком HS Rapid Antiscratch для достижения требуемого уровня блеска покрытия. Лак прост и удобен при нанесении.

■ для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ГЛЯНЦА

■ для ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТА И УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ

The two-component matt clear coat. Can be used separately or in combination with 2K Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL clear coat to achieve the desired gloss of the coating.

■ USED FOR A PAINTING AREAS/PARTS WITH LOWER LEVEL OF GLOSS

■ FOR ALL CAR REPAIR AND APPLICATION CONDITIONS



packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

6 x 1,0L ATP - CR40/00-1



Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- базовые покрытия на основе растворителей
- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVER

- solvent based base coats
- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители Thinners AUTOP PROFESSIONAL.

APPLICATION

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar. It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя), мкм	45 - 55
Теоретический расход, м ² на 1 л смеси*	до 7,0
<small>*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.</small>	
Температура, °C	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	до 75
Жизнеспособность при 20°C, ч	2-3

METHOD OF APPLICATION

Number of coats	2
Dry film thickness (DFT) two coats, µm	45 - 55
Consumption, m ² with 1 l ready to apply product*	up to 7,0
<small>*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.</small>	
Temperature, °C	From +15 to +30
Humidity, %	up to 75
Pot life, hours / 20°C	2-3

ВЫДЕРЖКА

Между слоями	5-10 мин / 20°C
Перед сушкой	10-15 мин / 20°C

FLASH OFF TIME

Between coats	5-10 min / 20°C
Before force drying	10-15 min / 20°C

СУШКА

Вариант 1: воздушная сушка	• 4-6 ч / 20°C
	• 2-3 ч / 20°C + 2K лак Rapid Antiscratch
Вариант 2: ускоренная сушка	30-55 мин / 60°C

DRYING TIME

Air drying	• 4-6 hours / 20°C
	• 2-3 hours / 20°C + 2K Rapid Antiscratch clear coat
Forced drying	30-55 min / 60°C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к повторной покраске через один час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.


NEXT STEPS: RECOATING

Ready for recoating 1 hour*.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MIXING RATIO

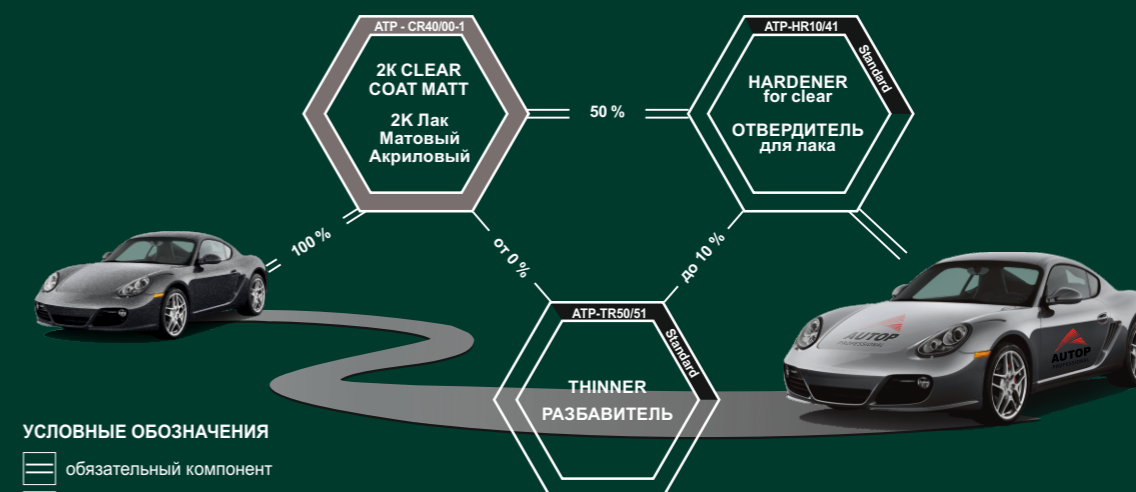

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- обязательный компонент
- дополнительный компонент
- % объем используемого компонента

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.



2K CLEAR COAT HS STANDARD

2K ЛАК HS СТАНДАРТ АКРИЛОВЫЙ

AUTOP PROFESSIONAL

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком. Наносится в 2 слоя со временем выдержки между ними 10 минут, легко полируется. Подходит для всех видов ремонта.

■ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПРИ ПОКРЫТИИ АВТОМОБИЛЯ

■ ПОДХОДИТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ

The two-component high-solid clear coat. Can be applied in 2 coats with flash off time between coats 10 minutes, easy to polish. Suitable for all kinds of repair.

■ SOLUTIONS FOR TYPICAL TASKS IN THE FIELD OF CAR COATING

■ SUITABLE FOR SPECIALISTS WITH ANY SKILL LEVEL



packaging, l фасовка, л	art. number артикул
6 x 0,5L	ATP - CR40/15-05
6 x 1,0L	ATP - CR40/15-1
4 x 5,0L	ATP - CR40/15-5



Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- базовые покрытия на основе растворителей
- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVER

- solvent based base coats
- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners AUTOP.

APPLICATION

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar. It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя), мкм	45 - 60
Теоретический расход, м ² на 1 л смеси*	до 7,0
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	
Температура, °C	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	до 75
Жизнеспособность при 20°C, ч	2 - 3

METHOD OF APPLICATION

Number of coats	2
Dry film thickness (DFT) two coats, µm	45 - 60
Consumption, m ² with 1 l ready to apply product*	up to 7,0
*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.	
Temperature, °C	From +15 to +30
Humidity, %	up to 75
Pot life, hours / 20°C	2 - 3

ВЫДЕРЖКА

Между слоями	5-10 мин / 20°C
Перед сушкой	10-15 мин / 20°C

FLASH OFF TIME

Between coats	5-10 min / 20°C
Before force drying	10-15 min / 20°C

СУШКА

Вариант 1: воздушная сушка	10-12 ч / 20°C
Вариант 2: ускоренная сушка	30-45 мин / 60°C

DRYING TIME

Air drying	10-12 hours / 20°C
Forced drying	30-45 min / 60°C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через один час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.

Перед повторной покраской высушенную поверхность рекомендуется матировать.


NEXT STEPS: POLISHING OR RECOATING

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MIXING RATIO

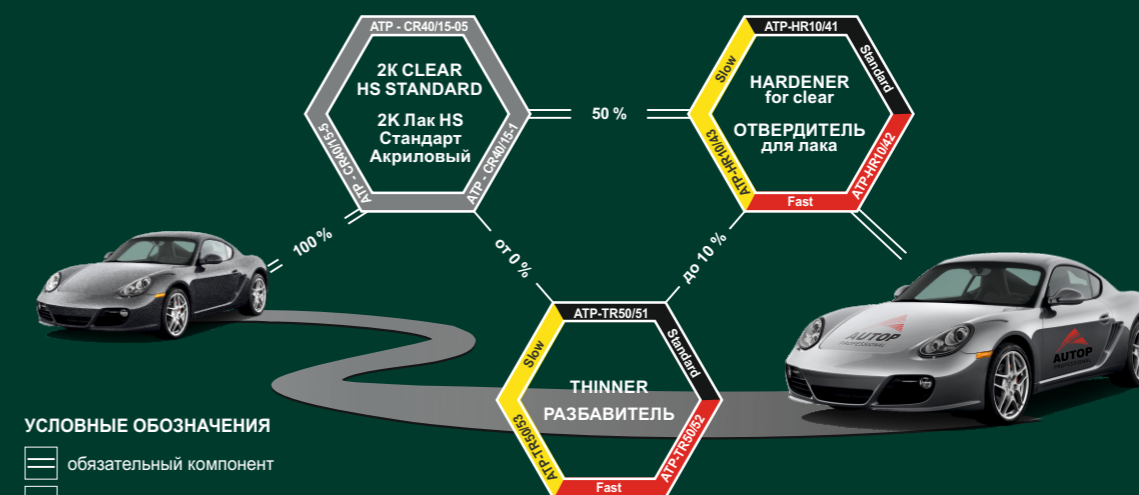

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- обязательный компонент
- дополнительный компонент
- % объем используемого компонента

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.



2K CLEAR COAT HS RAPID ANTISCRATCH

2K ЛАК HS БЫСТРЫЙ ANTISCRATCH

AUTOP PROFESSIONAL

Двухкомпонентный прозрачный быстросохнущий лак с высоким сухим остатком. Высыхает «от пыли» уже через 5 минут, готов к полировке через 3 часа при 20°C, за счет чего позволяет добиться значительного повышения производительности.

The two-component high-solid fast drying clear coat is perfect for spot repair. The dust drying time 5 minutes, can be polished after 3 hours in condition of 20°C, all this allows to achieve a higher productivity.

■ ДЛЯ ПОКРАСКИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ТОЧЕЧНО

■ SUITABLE FOR PARTIAL PAINTING OR SPOT REPAIR

■ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 10 МИНУТ ПРИ УСКОРЕННОЙ СУШКЕ (60°C)

■ MINIMAL FULL-DRYING TIME - 10 MINUTES IN CONDITION OF FORCED DRYING (60°C)



packaging, л фасовка, л	art. number артикул
6 x 0,5L	ATP - CR40/30-05
6 x 1,0L	ATP - CR40/30-1
4 x 5,0L	ATP - CR40/30-5



Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- базовые покрытия на основе растворителей
- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVER

- solvent based base coats
- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners AUTOP.

APPLICATION

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar. It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя), мкм	40 - 50
Теоретический расход, м ² на 1 л смеси*	до 8,0
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	
Температура, °C	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	до 75
Жизнеспособность при 20°C, ч	3

METHOD OF APPLICATION

Number of coats	2
Dry film thickness (DFT) two coats, µm	40 - 50
Consumption, m ² with 1 l ready to apply product*	до 8,0
*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.	
Temperature, °C	From +15 to +30
Humidity, %	up to 75
Pot life, hours / 20°C	3

ВЫДЕРЖКА

Между слоями	3-5 мин / 20°C
Перед сушкой	5-7 мин / 20°C

FLASH OFF TIME

Between coats	3-5 min / 20°C
Before force drying	5-7 min / 20°C

СУШКА

Отвердитель	Воздушная сушка при 20°C		Ускоренная сушка при 60°C	
	Сухой на отлип	Сухой полностью	Сухой на отлип	Сухой полностью
Hardener Fast for clear	13 мин	> 1,5 ч	3 мин	10 мин
Hardener Standard for clear	15 мин	> 2 ч	5 мин	10 мин

DRYING TIME

Hardener	Air drying t 20°C		Forced drying t 60°C	
	Touch dry	Dry completely	Touch dry	Dry completely
Hardener Fast for clear	13 min	> 1,5 hour	3 min	10 min
Hardener Standard for clear	15 min	> 2 hour	5 min	10 min

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через один час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.

Перед повторной покраской высушенную поверхность рекомендуется матировать.


NEXT STEPS: POLISHING OR RECOATING

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MIXING RATIO

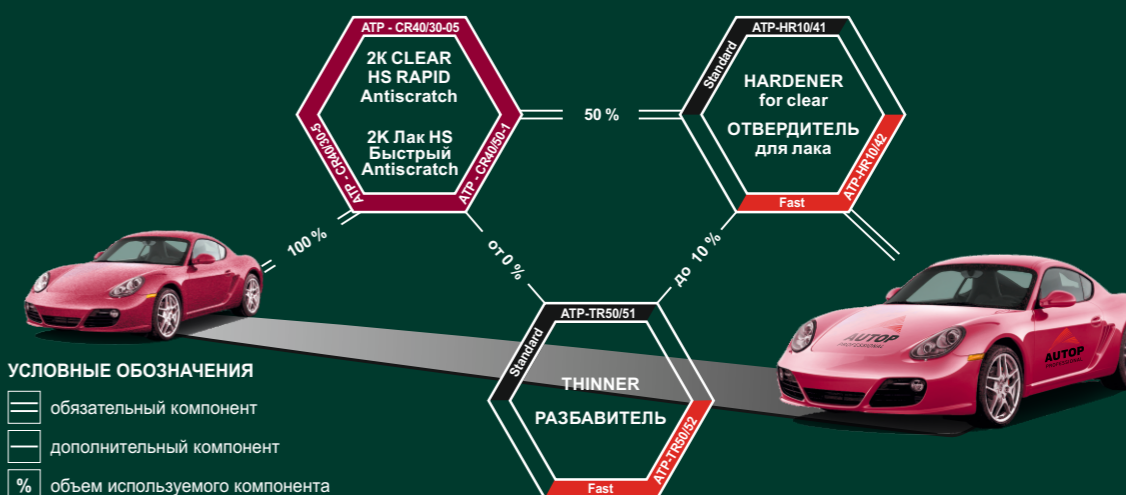

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- обязательный компонент
- дополнительный компонент
- % объем используемого компонента

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.



2K CLEAR COAT HS UNIVERSAL

2K ЛАК HS УНИВЕРСАЛ АКРИЛОВЫЙ

AUTOP PROFESSIONAL

Многофункциональный двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком. Прост в нанесении, обладает великолепными свойствами растекания, идеальным внешним видом и безупречным блеском. Подходит как для небольших поверхностей, так и для полной покраски кузова автомобиля.

Multipurpose two-component high-solid clear coat. Easy to apply, has an excellent leveling properties, perfect appearance and ideal gloss. Suitable for painting both small areas and the complete car body.

■ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТА, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНОЕ ПOKPыТИЕ АВТОМОБИЛЯ

■ SUITABLE FOR ALL KINDS OF REPAIR INCLUDING THE COMPLETE PAINTING OF THE CAR BODY

■ ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ В 1,5 СЛОЯ

■ CAN BE APPLIED IN A ONE AND A HALF COAT



packaging, l фасовка, л	art. number артикул
6 x 0,5L	ATP - CR40/50-05
6 x 1,0L	ATP - CR40/50-1
4 x 5,0L	ATP - CR40/50-5



Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- базовые покрытия на основе растворителей
- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVER

- solvent based base coats
- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners AUTOP.

APPLICATION

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar. It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя), мкм	45 - 60
Теоретический расход, м ² на 1 л смеси*	до 7,5
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	
Температура, °C	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	до 75
Жизнеспособность при 20°C, ч	2 - 3

METHOD OF APPLICATION

Number of coats	2
Dry film thickness (DFT) two coats, µm	45 - 60
Consumption, m ² with 1 l ready to apply product*	up to 7,5
*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.	
Temperature, °C	From +15 to +30
Humidity, %	up to 75
Pot life, hours / 20°C	2 - 3

ВЫДЕРЖКА

Между слоями	5-10 мин / 20°C
Перед сушкой	10 мин / 20°C

FLASH OFF TIME

Between coats	5-10 min / 20°C
Before force drying	10 min / 20°C

СУШКА

Вариант 1: воздушная сушка	8 ч / 20°C
Вариант 2: ускоренная сушка	20 мин / 60°C

DRYING TIME

Air drying	8 hours / 20°C
Forced drying	20 min / 60°C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через один час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.

Перед повторной покраской высушенную поверхность рекомендуется матировать.


NEXT STEPS: POLISHING OR RECOATING

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MIXING RATIO

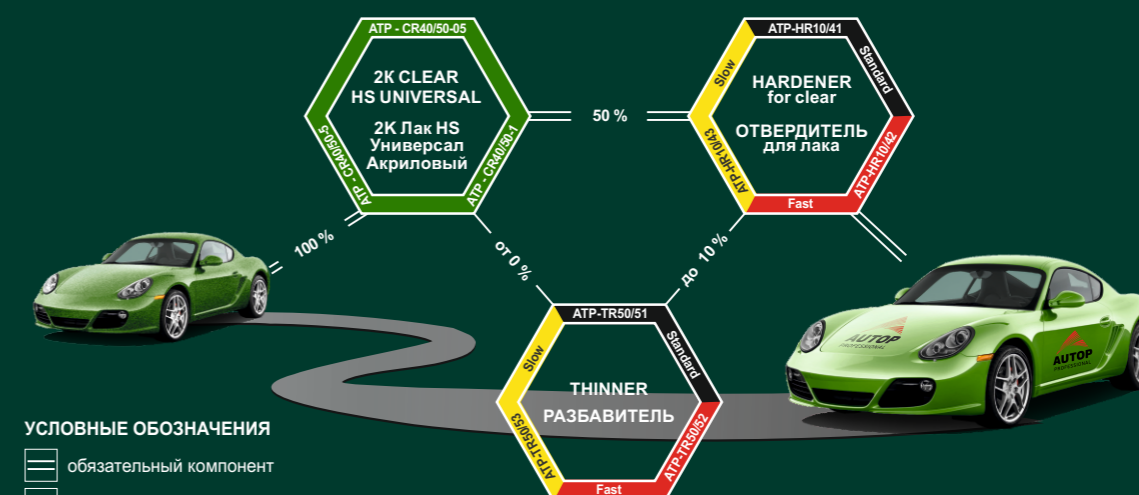

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- обязательный компонент
- дополнительный компонент
- % объем используемого компонента

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.



VOC
590 g/l

2K CLEAR COAT HS ANTISCRATCH

2K ЛАК HS ANTISCRATCH АКРИЛОВЫЙ

AUTOP PROFESSIONAL

Двухкомпонентный атмосферостойкий лак с высоким сухим остатком. Может использоваться как для ремонта небольшой детали, так и для полной покраски кузова автомобиля. Лак обладает хорошей стойкостью к царапинам, прост и удобен при нанесении.

Two component, high solid, weather resistance clear coat. It can be used for small areas repairs, as well as for a full re-painting of a car body. Easy to apply, has excellent scratch resistance.

■ МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

■ HIGHEST WEATHER AND AGGRESSIVE ENVIRONMENT PROTECTION

■ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

■ HIGH LEVEL OF GLOSS



packaging, l фасовка, л	art. number артикул
6 x 0,5L	ATP - CR40/60-05
6 x 1,0L	ATP - CR40/60-1
4 x 5,0L	ATP - CR40/60-5



Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- базовые покрытия на основе растворителей
- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVER

- solvent based base coats
- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-2,5 bar*). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять Thinners AUTOP.

APPLICATION

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-2,5 bar. It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя), мкм	45 - 55
Теоретический расход, м ² на 1 л смеси*	до 8,0
<small>*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.</small>	
Температура, °C	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	до 75
Жизнеспособность при 20°C, ч	2,5

METHOD OF APPLICATION

Number of coats	2
Dry film thickness (DFT) two coats, µm	45 - 55
Consumption, m ² with 1 l ready to apply product*	up to 8,0
<small>*Real consumption strongly depends on number of factors, including object shape, surface roughness, method of application and working conditions.</small>	
Temperature, °C	From +15 to +30
Humidity, %	up to 75
Pot life, hours / 20°C	2,5

ВЫДЕРЖКА

Между слоями	8-15 мин / 20°C
Перед сушкой	8-10 мин / 20°C

FLASH OFF TIME

Between coats	8-15 min / 20°C
Before force drying	8-10 min / 20°C

СУШКА

Вариант 1: воздушная сушка	6 ч / 20°C
Вариант 2: ускоренная сушка	30 мин / 60°C

DRYING TIME

Air drying	6 hours / 20°C
Forced drying	30 min / 60°C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через один час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.


NEXT STEPS: POLISHING OR RECOATING

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MIXING RATIO

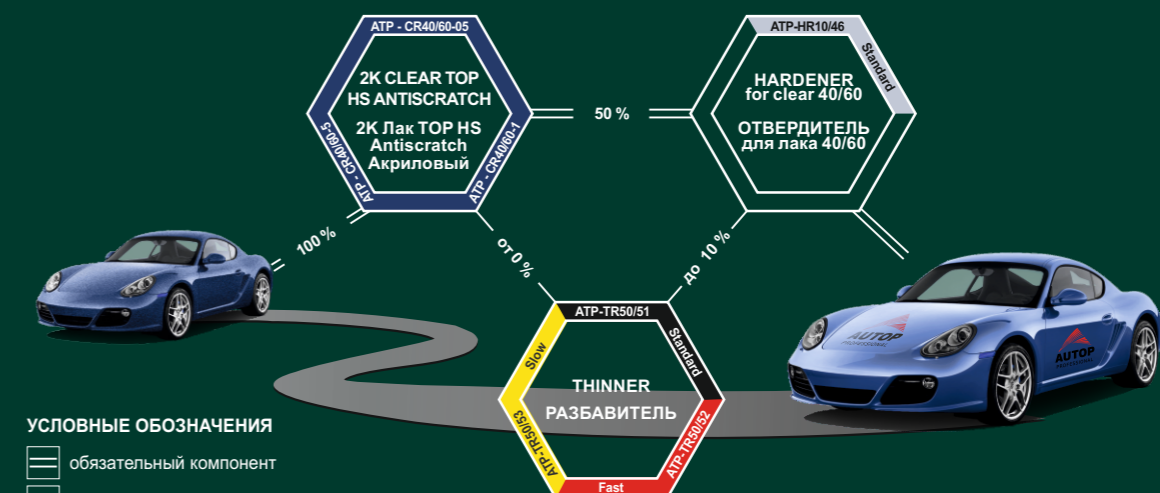

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ☐ обязательный компонент
- ☐ дополнительный компонент
- % объем используемого компонента

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.



HARDENERS FOR 2K CLEAR COATS

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКА

AUTOP PROFESSIONAL



Отвердители для лака **AUTOP PROFESSIONAL** - серия высококачественных отвердителей, применяемая как обязательный компонент для всех двухкомпонентных акриловых лаков 2K Clear Coats **AUTOP PROFESSIONAL**.

Рекомендованная пропорция смешивания 2K лака и отвердителя 2:1, соответственно. Готовая к нанесению смесь надлена высоким сухим остатком и содержит специальные добавки, препятствующие пожелтению финишного автомобильного покрытия.

- Отвердитель **Стандарт AUTOP PROFESSIONAL** идеально подходит для двухкомпонентных акриловых лаков 2K Clear Coats Matt, Standard, Universal, Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR10/41-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/41-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/41-2X5

- Отвердитель **Быстрый AUTOP PROFESSIONAL** применяется с такими двухкомпонентными акриловыми лаками как 2K Clear Coats Standard, Universal, Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR10/42-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/42-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/42-2X5

- Отвердитель **Медленный AUTOP PROFESSIONAL** предназначен для двухкомпонентных акриловых лаков 2K Clear Coats Standard, Universal **AUTOP PROFESSIONAL**.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR10/43-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/43-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/43-2X5

- Отвердитель **Стандарт 10/46 AUTOP PROFESSIONAL** применяется как обязательный компонент к двухкомпонентному акриловому лаку 40/60 2K Clear Coat HS Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

Фасовка отвердителя ATP-HR10/46: 0,25л, 0,5л, 2,5л. Пропорции смешивания с лаком ATP-CR40/60 2:1 (см. стр. 17).

The hardeners for clear coats **AUTOP PROFESSIONAL** are the high-quality hardeners used as a key component for all two-component acrylic 2K Clear Coats **AUTOP PROFESSIONAL**.

The recommended mixing ratio of 2K clear coat and hardener is 2:1 respectively. Ready-to-use mixture has a high solid content and contains special additives to prevent yellowing of the final car coating.

- The hardener **Standard AUTOP PROFESSIONAL** perfectly fits to 2K Clear Coats Matt, Standard, Universal, Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR10/41-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/41-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/41-2X5

- The hardener **Fast AUTOP PROFESSIONAL** is used with 2K Clear Coats Standard, Universal, Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR10/42-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/42-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/42-2X5

- The hardener **Slow AUTOP PROFESSIONAL** is suitable for 2K Clear Coats Standard, Universal **AUTOP PROFESSIONAL**.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR10/43-025
6 x 0,5L	ATP-HR10/43-05
4 x 2,5L	ATP-HR10/43-2X5

- The hardener **Standard 10/46 AUTOP PROFESSIONAL** is used as a necessary component with a 40/60 2K Clear Coat HS Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

Hardener ATP-HR10/46 packaging: 0,25l, 0,5l, 2,5l. Mixing ratio with clear coat ATP-CR40/60 2:1

MULTIPURPOSE THINNERS

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗБАВИТЕЛИ

AUTOP PROFESSIONAL



Универсальные разбавители **AUTOP PROFESSIONAL** – серия высококачественных многофункциональных разбавителей, применяемая для корректировки вязкости продуктов 2K **AUTOP PROFESSIONAL**.

Универсальные разбавители **AUTOP PROFESSIONAL**:
 - улучшают растекаемость лакокрасочных покрытий,
 - ускоряют сушку «на отлип»,
 - не подрывают старое лакокрасочное покрытие.

- Разбавитель **Стандарт AUTOP PROFESSIONAL** идеально подходит для ремонта больших поверхностей в условиях средних температур 18-25 °С.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR50/51-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/51-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/51-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/51-5

- Разбавитель **Быстрый AUTOP PROFESSIONAL** предназначен для точечного ремонта, ремонта одной детали и для ремонта в условиях низких температур 10-18 °С.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR50/52-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/52-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/52-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/52-5

- Разбавитель **Медленный AUTOP PROFESSIONAL** применяется для ремонта больших поверхностей и для ремонта в условиях высоких температур 25-35 °С.

фасовка, л	артикул
6 x 0,25L	ATP-HR50/53-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/53-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/53-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/53-5

Multipurpose thinners **AUTOP PROFESSIONAL** are the High-quality multifunctional diluents used to adjust the viscosity of products 2K **AUTOP PROFESSIONAL**.

Multipurpose thinners **AUTOP PROFESSIONAL**:
 - improve leveling of the coatings,
 - improve a tack-free time,
 - do not damage the existing coatings.

- The thinner **Standard AUTOP PROFESSIONAL** is ideal for large surfaces repair in conditions of average temperatures of 18-25 °С.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR50/51-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/51-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/51-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/51-5


- The thinner **Fast AUTOP PROFESSIONAL** is for spot repair, one part repair or for repairing in conditions of low temperatures in the range of 10-18 °С.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR50/52-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/52-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/52-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/52-5

- The thinner **Slow AUTOP PROFESSIONAL** is used for large surfaces repair and for repairing in conditions of high temperatures in the range of 25-35 °С.

packaging, l	art. number
6 x 0,25L	ATP-HR50/53-025
6 x 0,5L	ATP-HR50/53-05
6 x 1,0L	ATP-HR50/53-1
4 x 5,0L	ATP-HR50/53-5

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗБАВИТЕЛЕЙ

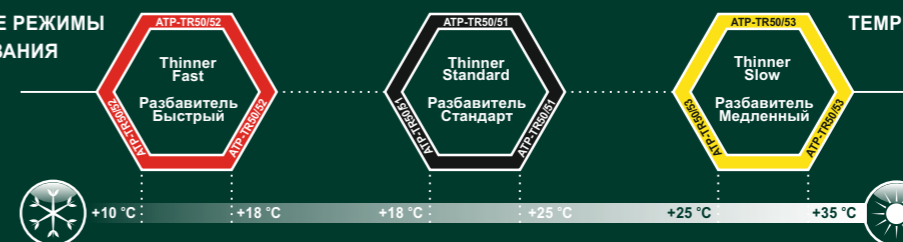

TEMPERATURE CONDITIONS
FOR USING THINNERS

КАЧЕСТВЕННАЯ И БЕРЕЖНАЯ УПАКОВКА – ГАРАНТ СОХРАННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Упаковочная тара (коробка) для всех продуктов изготовлена на производственных линиях мирового производителя BHS (производство Германия).
 Основа упаковочной тары - трехслойный гофрированный картон (толщина 3 мм). Обладает повышенными прочностными характеристиками, которые:
 - сохраняют целостность упаковки даже во влажную погоду благодаря гидрофобной добавке (сопротивление расслаиванию не менее 0,2 кН/м);
 - исключают деформацию продуктов при размещении и транспортировке на паллетах (сопротивление продавливанию не менее 12,0 кгс/см²).

Для оперативной и качественной приемки продуктов, кроме обязательной и стандартной информации, на упаковочную тару предусмотрено нанесение:
 - штрих-кода партии с двух сторон коробки,
 - QR-кода, содержащего техническую информацию (TDS),
 - перечня дополнительного ассортимента с названиями и артикулами.

HIGH QUALITY AND GENTLE PACKAGE IS A GUARANTEE OF PRODUCT SAFETY

Packing containers (boxes) for all products are made on the production lines of the world manufacturer BHS (produced in Germany).
 The basis of product packaging is a three-layer corrugated cardboard with the thickness of 3mm. It has an increased strength characteristics:
 - they maintain the integrity of the package even in wet weather due to a hydrophobic additive (resistance to delamination of at least 0.2 kN/m),
 - they exclude product deformation when it placed and transported on pallets (punching resistance not less than 12.0 kgf/cm²).

To provide prompt and quality services of product receiving, in addition to necessary and standard information on the packing containers should be applied:
 - a batch bar code on the both sides of the box,
 - QR-code with technical information (TDS),
 - list of additional products with brand names and product codes.

ОПТИМАЛЬНАЯ СКЛАДСКАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА


С целью качественной оптимизации логистических процессов все продукты **AUTOP PROFESSIONAL** хранятся и поставляются с современных складов, расположенных на территории Российской Федерации.
 Более 3 000 кв.м складских помещений оборудованы системой WMS (Warehouse Management System*), что позволяет автоматически влиять на все основные бизнес-процессы:
 - мгновенно получать точные сведения о любой единице или партии продуктов,
 - значительно ускорять процесс поиска и набора продуктов,
 - тщательно контролировать сроки хранения и реализации продуктов,
 - оптимизировать доставку продуктов до партнеров и т. д.

*Система управления складом


OPTIMAL WAREHOUSE AND TRANSPORT LOGISTICS

In order to optimize logistic processes all **AUTOP PROFESSIONAL** products are stored and delivered in up-to-date warehouses located on the territory of the Russian Federation.
 More than 3000 sq.m of warehouse space are equipped with WMS (Warehouse Management System) which allows automatically manipulate all major business processes:
 - instantly receive very detailed information about any product unit or batch,
 - speed up the process of searching and picking up the products,
 - scrupulously monitor the product storage time and sell-by date,
 - optimize the product delivery to partners and etc.

Product Продукт	Amount on the pallet, units. Количество на паллете, ед.				
	0,25L	0,5L	1,0L	2,5L	5,0L
Clear Coat Лак		120/360	240/480		30/60
Hardener for clear Отвердитель	120/360	240/480		30/60	
Thinner Разбавитель	120/360	120/360	240/480		30/60

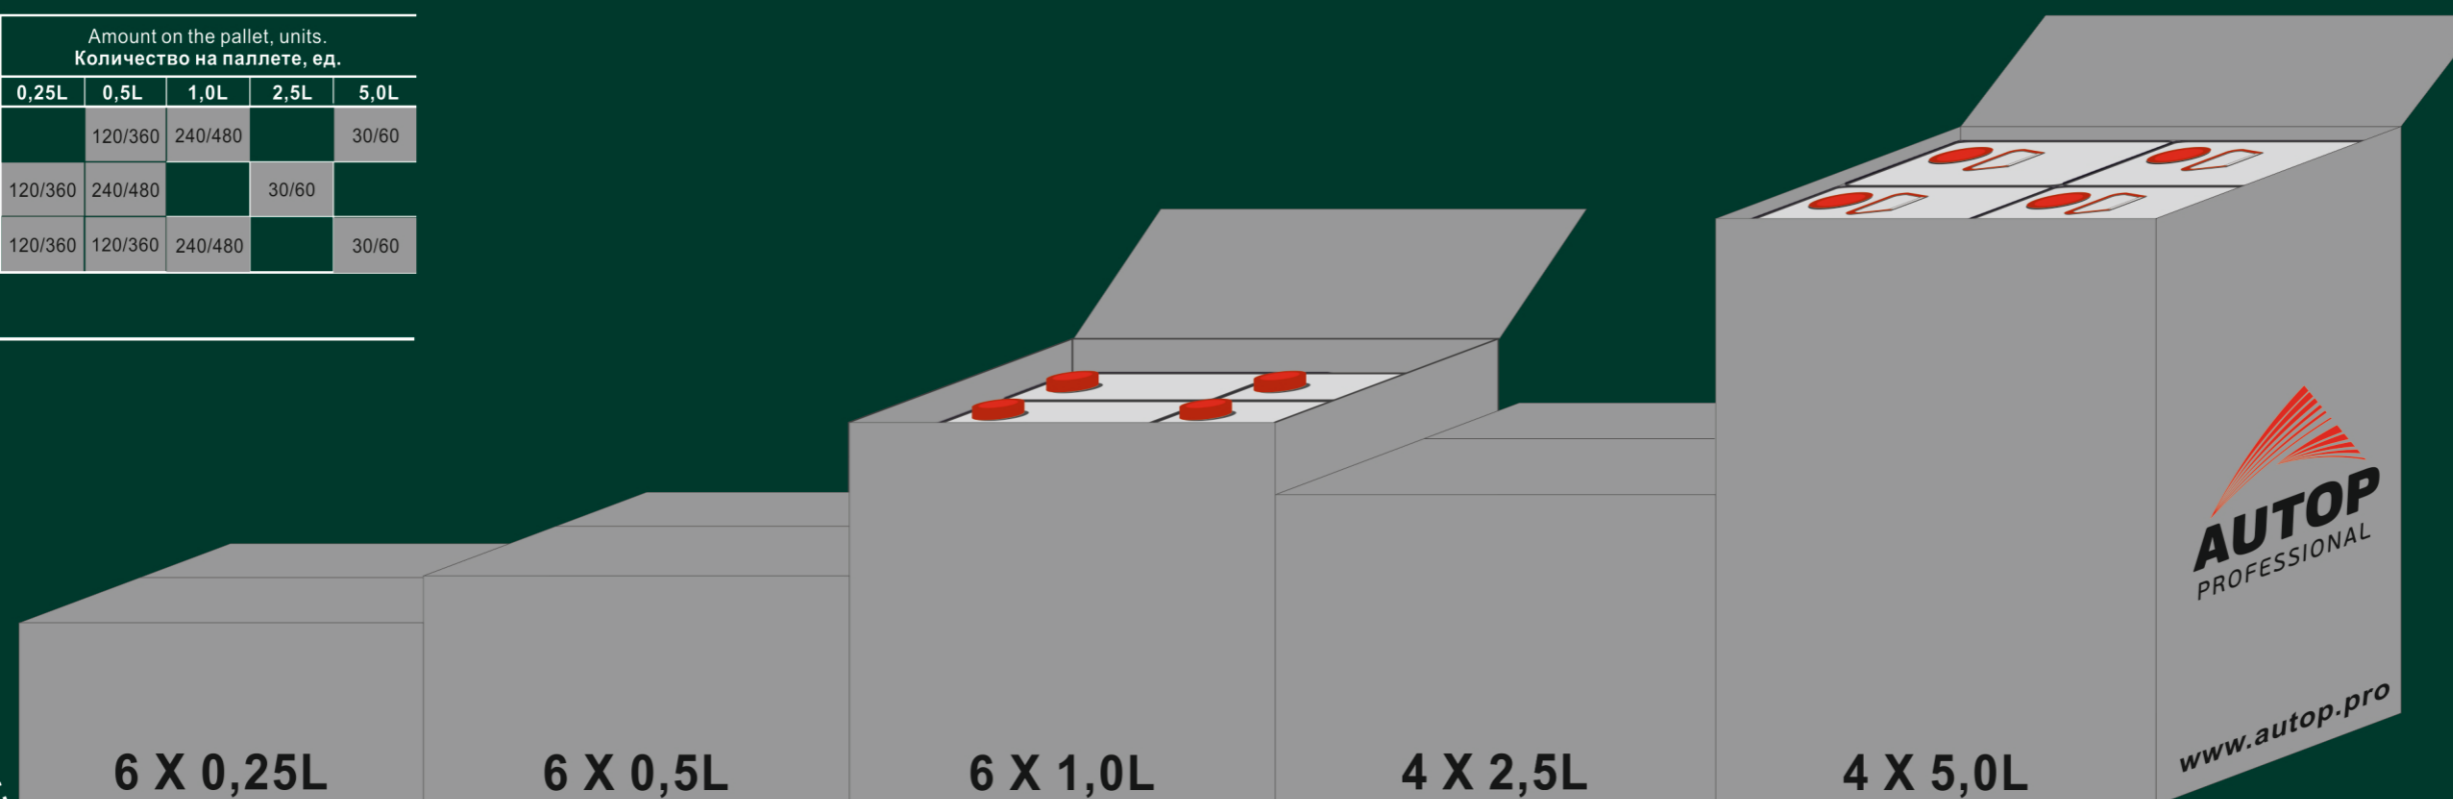


40/00 2К ЛАК МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ

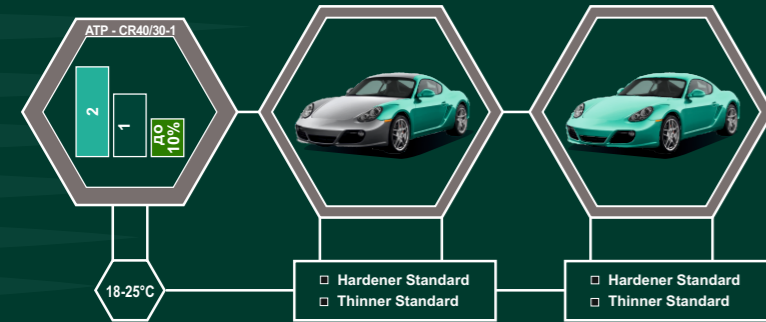


Уровни глянца:	
□ Полуматовое покрытие	
Уровень глянца, ед.	Пропорции смешивания лаков
70-80	1 часть 2K Clear Coat Matt + 1 часть 2K Clear Coat Rapid
50-70	3 части 2K Clear Coat Matt + 2 части 2K Clear Coat Rapid
□ «Яичная скорлупа»	
Уровень глянца, ед.	Пропорции смешивания лаков
30-40	4 части 2K Clear Coat Matt 1 часть 2K Clear Coat Rapid
□ Матовое покрытие	
Уровень глянца, ед.	Пропорции смешивания лаков
10-20	100% 2K Clear Coat Matt

40/15 2К ЛАК HS СТАНДАРТ АКРИЛОВЫЙ

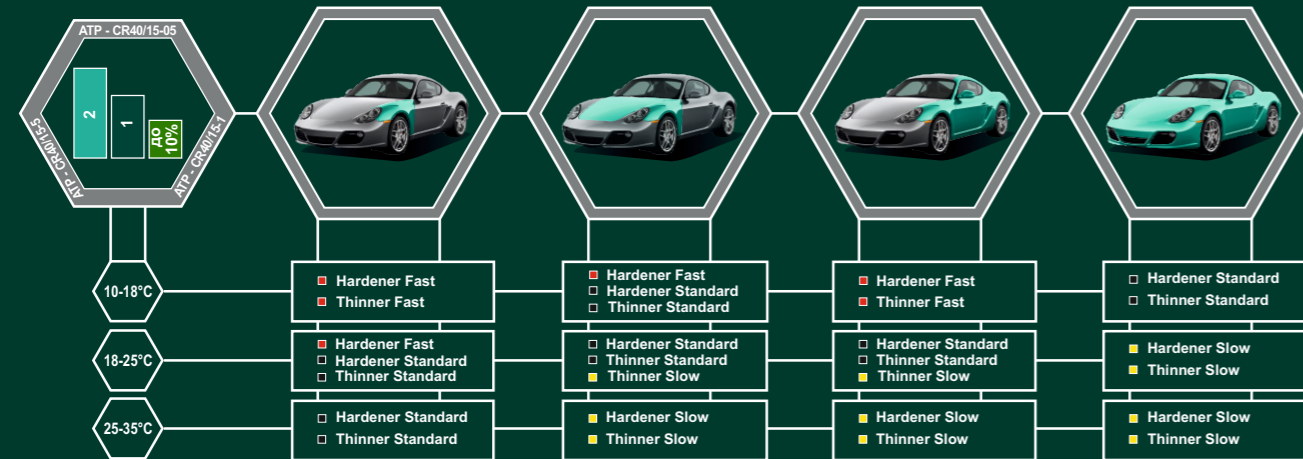


40/30 2К ЛАК HS БЫСТРЫЙ ANTISCRATCH АКРИЛОВЫЙ

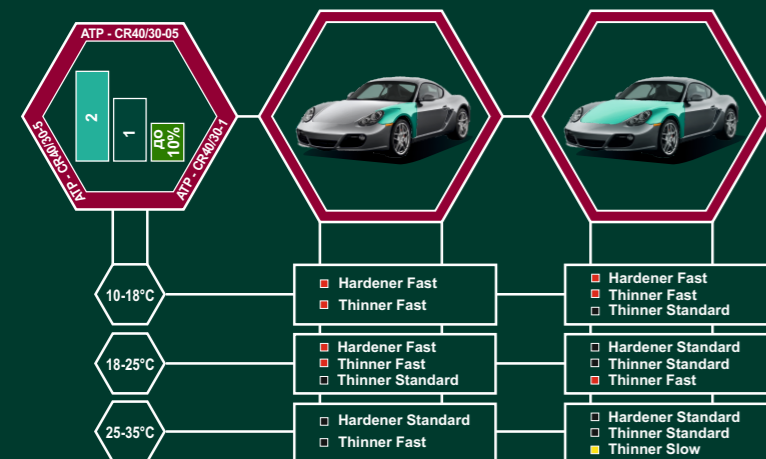


Правила применения:

- использовать только оригинальные продукты AUTOP PROFESSIONAL,
- не допускать замораживания компонентов системы,
- тщательно перемешивать компоненты системы перед применением,
- хранить и использовать при температуре около 20°C и относительной влажности до 75%,
- соблюдать рекомендации по применению (TDS).

40/50 2К ЛАК HS УНИВЕРСАЛ АКРИЛОВЫЙ

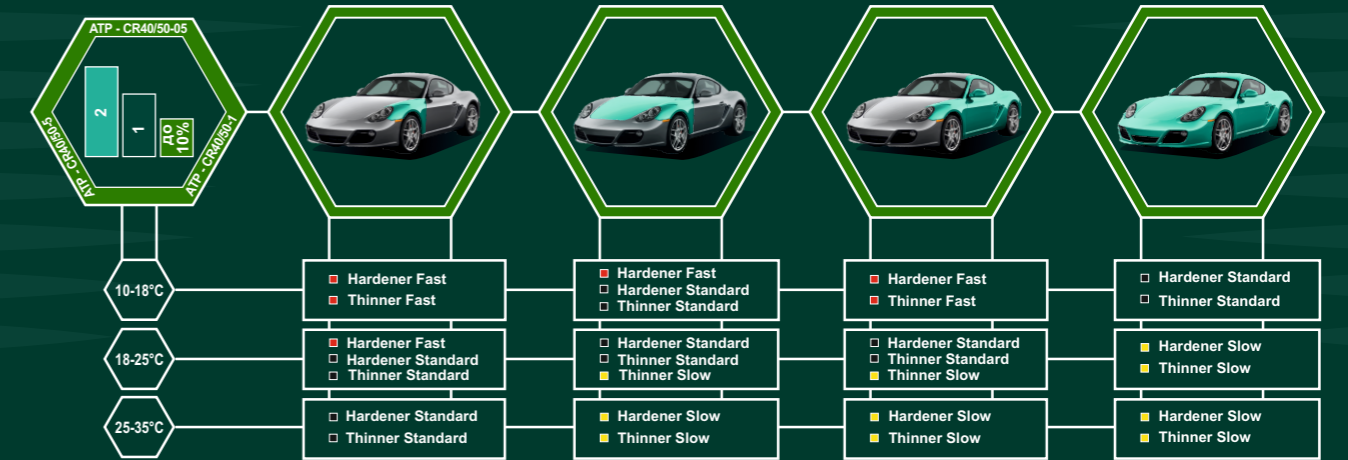

40/60 2К ЛАК HS ANTISCRATCH АКРИЛОВЫЙ

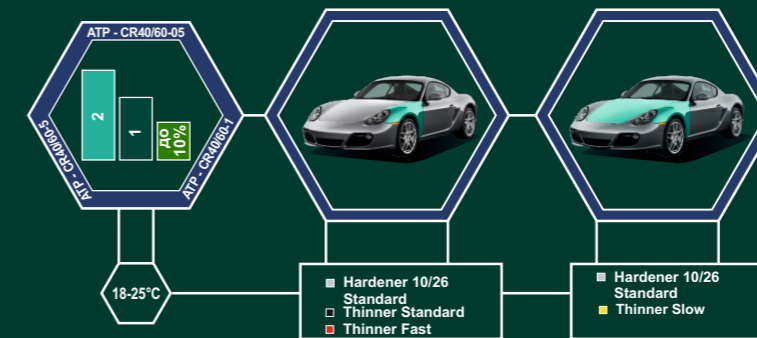

Правила применения:

- использовать только оригинальные продукты AUTOP PROFESSIONAL,
- не допускать замораживания компонентов системы,
- тщательно перемешивать компоненты системы перед применением,
- хранить и использовать при температуре около 20°C и относительной влажности до 75%,
- соблюдать рекомендации по применению (TDS).

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При несоблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

art. number артикул	product продукт	packaging, l фасовка, л	Amount in packs, units кол-во в уп-ке, ед.
ЛАК АКРИЛОВЫЙ AUTOP PROFESSIONAL / 2K CLEAR COAT AUTOP PROFESSIONAL			
ATP-CR40/00-1	Лак Матовый 1,0л акрил. 2K Clear Matt	1,0	6
ATP-CR40/15-05	Лак Стандарт 0,5л акрил. 2K Clear HS Standard	0,5	6
ATP-CR40/15-1	Лак Стандарт 1,0л акрил. 2K Clear HS Standard	1,0	6
ATP-CR40/15-5	Лак Стандарт 5,0л акрил. 2K Clear HS Standard	5,0	4
ATP-CR40/30-05	Лак Быстрый 0,5л акрил. 2K Clear HS Rapid Antiscratch	0,5	6
ATP-CR40/30-1	Лак Быстрый 1,0л акрил. 2K Clear HS Rapid Antiscratch	1,0	6
ATP-CR40/30-5	Лак Быстрый 5,0л акрил. 2K Clear HS Rapid Antiscratch	5,0	4
ATP-CR40/50-05	Лак Универсал 0,5л акрил. 2K Clear HS Universal	0,5	6
ATP-CR40/50-1	Лак Универсал 1,0л акрил. 2K Clear HS Universal	1,0	6
ATP-CR40/50-5	Лак Универсал 5,0л акрил. 2K Clear HS Universal	5,0	4
ATP-CR40/60-05	Лак HS Antiscratch 0,5л акрил. 2K Clear HS Antiscratch	0,5	6
ATP-CR40/60-1	Лак TOP HS Antiscratch 1,0л акрил. 2K Clear TOP HS Antiscratch	1,0	6
ATP-CR40/60-5	Лак TOP HS Antiscratch 5,0л акрил. 2K Clear TOP HS Antiscratch	5,0	4
ОТВЕРДИТЕЛЬ AUTOP PROFESSIONAL / HARDENER AUTOP PROFESSIONAL			
ATP-HR10/41-025	Отвердитель Стандарт 0,25л акрил. для лака Hardener Standard for clear	0,25	6
ATP-HR10/41-05	Отвердитель Стандарт 0,5л акрил. для лака Hardener Standard for clear	0,5	6
ATP-HR10/41-2X5	Отвердитель Стандарт 2,5л акрил. для лака Hardener Standard for clear	2,5	4
ATP-HR10/42-025	Отвердитель Быстрый 0,25л акрил. для лака Hardener Fast for clear	0,25	6
ATP-HR10/42-05	Отвердитель Быстрый 0,5л акрил. для лака Hardener Fast for clear	0,5	6
ATP-HR10/42-2X5	Отвердитель Быстрый 2,5л акрил. для лака Hardener Fast for clear	2,5	4
ATP-HR10/43-025	Отвердитель Медленный 0,25л акрил. для лака Hardener Slow for clear	0,25	6
ATP-HR10/43-05	Отвердитель Медленный 0,5л акрил. для лака Hardener Slow for clear	0,5	6
ATP-HR10/43-2X5	Отвердитель Медленный 2,5л акрил. для лака Hardener Slow for clear	2,5	4
ATP-HR10/46-025	Отвердитель Стандарт 0,25л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard for clear 40/60	0,25	6
ATP-HR10/46-05	Отвердитель Стандарт 0,5л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard for clear 40/60	0,5	6
ATP-HR10/46-2X5	Отвердитель Стандарт 2,5л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard for clear 40/60	2,5	4
РАЗБАВИТЕЛЬ AUTOP PROFESSIONAL / THINNER AUTOP PROFESSIONAL			
ATP-TR50/51-025	Разбавитель Стандарт 0,25л акрил. Thinner Standard	0,25	6
ATP-TR50/51-05	Разбавитель Стандарт 0,5л акрил. Thinner Standard	0,5	6
ATP-TR50/51-1	Разбавитель Стандарт 1,0л акрил. Thinner Standard	1,0	6
ATP-TR50/51-5	Разбавитель Стандарт 5,0л акрил. Thinner Standard	5,0	4
ATP-TR50/52-025	Разбавитель Быстрый 0,25л акрил. Thinner Fast	0,25	6
ATP-TR50/52-05	Разбавитель Быстрый 0,5л акрил. Thinner Fast	0,5	6
ATP-TR50/52-1	Разбавитель Быстрый 1,0л акрил. Thinner Fast	1,0	6
ATP-TR50/52-5	Разбавитель Быстрый 5,0л акрил. Thinner Fast	5,0	4
ATP-TR50/53-025	Разбавитель Медленный 0,25л акрил. Thinner Slow	0,25	6
ATP-TR50/53-05	Разбавитель Медленный 0,5л акрил. Thinner Slow	0,5	6
ATP-TR50/53-1	Разбавитель Медленный 1,0л акрил. Thinner Slow	1,0	6
ATP-TR50/53-5	Разбавитель Медленный 5,0л акрил. Thinner Slow	5,0	4

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Для повышения эффективности использования выставочных и торговых площадей на территории наших партнеров мы предлагаем:

- подбор и оптимизацию ассортиментной матрицы продуктов **AUTOP PROFESSIONAL**,
- типовые решения по выкладке продуктов для профессиональных розничных торговых точек,
- возможность поставки фирменного торгового оборудования и муляжей продуктов.



EFFECTIVE USE OF TRADE AREAS

In order to improve the efficiency of using the exhibition and trade space on the territory of our partners we offer the following:

- selecting and optimising of the assortment matrix of **AUTOP PROFESSIONAL** products,
- standard solutions for merchandising for expert retailer stores,

- possibility of supplying branded shop equipment and dummy products.

ВСЕСТОРОННЯЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В целях улучшения качества сотрудничества по продуктам **AUTOP PROFESSIONAL** разработан и успешно внедрен комплекс маркетинговых мероприятий для партнеров, включающий:

- предоставление образцов линейки продуктов для тестирования;
- мерчендайзинг с выездом наших торговых специалистов на территорию партнера;
- поставку POS-материалов (Point of Sales*) в точки продаж для оформления: входной группы, торгового зала, прикассовых зон и мест выкладки продуктов;
- закрепление индивидуального менеджера по работе с представителями партнера;
- проведение обучающих семинаров и конференций для представителей и клиентов партнера;
- организацию практических занятий по использованию продуктов под контролем наших специалистов-технологов;
- мотивационные программы для всех участников каналов продаж, от партнеров до розничных клиентов.

*Точка продаж



FULL MARKETING SUPPORT

In order to improve the quality of cooperation on **AUTOP PROFESSIONAL** products we developed and successfully implemented a set of marketing activities for our partners, which includes:

- provision of samples of the product line for testing;
- merchandising with sending our sales experts on the territory of a partner;
- delivering of POS-materials (Point of Sales **) for completing the design of entrance group, in-store sales area, cash zones and direct locations of product;
- assigning an individual manager to work with agents of a partner;
- series of seminars and conferences for clients and agents of a partner;
- practical training of how-to-use products under the control of our technologists;

- motivational programs for all participants of sales channels: from partners to retail customers.

Квалифицированные штатные специалисты из Европы и России оказывают всестороннюю поддержку Партнерам на всех этапах сотрудничества посредством «горячей» телефонной линии **8-800-100-88-82** (бесплатно для России) и электронной почты: **support@autop.pro**.

Qualified staff experts from Europe and Russia support our partners at all stages of cooperation by the hot line **8-800-100-88-82** (free for Russia) and e-mail: **support@autop.pro**.

TERMINOLOGY

ТЕРМИНОЛОГИЯ

AUTOP PROFESSIONAL



TERMINOLOGY

ТЕРМИНОЛОГИЯ

AUTOP PROFESSIONAL

поверхности, пригодные для обработки		to be applied over	техническая карта (TDS)		technical information (TDS)
рекомендованное оборудование		application	закрывать банку		close the can
технология нанесения		method of application	хранить от влажности		keep away from humidity
выдержка между слоями и перед сушкой		flash off time (between coats, before curing)	хранить от низких температур		keep away from freezing
сушка (воздушная и ускоренная)		drying time (air drying, forced drying)	хранить от высоких температур		keep away from heating
последующая обработка (полировка, повторная покраска)		next steps (polishing, recoating)	использовать защитную маску		use protective mask
пропорции смешивания		mixing ratio	легковоспламеняемое		hazard class
содержание VOC (летучих веществ) в готовой смеси		The VOC (volatile organic compounds) of the ready to apply product	не использовать в пищу		do not eat, drink, smoke

Квалифицированные штатные специалисты из Европы и России оказывают всестороннюю поддержку Партнерам на всех этапах сотрудничества посредством «горячей» телефонной линии **8-800-100-88-82** (бесплатно для России) и электронной почты: **support@autop.pro**.

Qualified staff experts from Europe and Russia support our partners at all stages of cooperation by the hot line **8-800-100-88-82** (free for Russia) and e-mail: **support@autop.pro**.

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При несоблюдении инструкций по применению продуктов, а также при использовании компонентов системы от других производителей ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects in case of non-compliance with the instructions and use of components from other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

Ваш официальный дилер

www.autop.pro

ООО ТД «АВТОН» - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТМ АУТОР PROFESSIONAL НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 8-800-100-88-82 (БЕСПЛАТНО ДЛЯ РОССИИ). E-MAIL: SUPPORT@AUTOP.PRO

Каталог носит исключительно информационный характер. Оставляем за собой право на ошибки и опечатки. Для получения дополнительной информации о реализуемых продуктах необходимо обращаться к специалистам технической поддержки.